施工上のご注意

商品の設置検討に当たっては、給排水設備設計施工ガイドをご一読ください。
ベッドサイド水洗トイレの給排水設備設計施工ガイドは TOTO HP よりダウンロードできます。

ベッドサイド水洗トイレは、寝室や施設内のベッドサイドで特定の方が使用するためのトイレです。

便器とウォシュレットはベッドサイド水洗トイレ専用品です。一般の大便器として使用できません。
また、他の機種と組合わせることはできません。

ベッドサイド水洗トイレは一般便器 (約 400mm) と比べて座面が 30mm 高くなります。体格、姿勢などにより座ったときに足が床に着かなくなることがあります。

着座センサー（着座スイッチ式）は人が座るまでスイッチを受け付けないので間違ってスイッチを押しても安心です。
ウォシュレットに座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

電源コードの長さは 2m です。コンセントは本体コード取出口から 2m 以内の壁面に設けてください。

浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。

大便器の洗浄水量や汚水と雑排水の合流方法、排水管の設計方法は各自治体の指定に従ってください。

電源プラグをコンセントに差してから約 1 分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働きません。

ウォシュレット本体やノズルに小便がかからないようにしてください。
便ふたをはずしたまま使用しないでください。
便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スペーサーが必要です。
ご購入は TOTO メンテナンス (株)TOTO パーツセンターへご連絡ください。

トイレリフト、補高便座は取り付けできません。

インバーター方式の照明下でリモコンを使用しないでください。
居室の環境条件によりウォシュレットが作動しないことがあります。

取り付けとメンテナンスに必要なトイレスペースを確保し、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
メンテナンス作業空間としては前後左右に６０ｃｍが必要ですが、ベッドなどの移動によりこのスペースを確保できる場合は不要です。

黒っぽい天井や壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあるので注意してください。

ウォシュレットを２台以上並べて設置される場合、隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。
ウォシュレット本体、リモコン、粉砕圧送部の３カ所の設定変更が必要です。
手順は COM-ET を参照ください。

同梱部品

【粉砕圧送部】

粉砕圧送部本体	ペーパーホルダー	印刷物
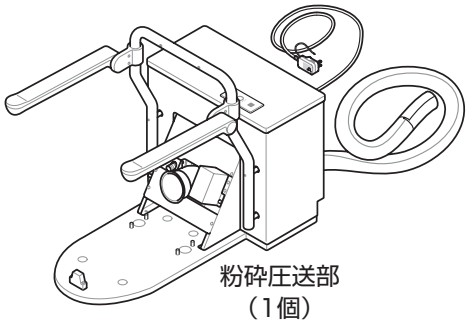 粉砕圧送部（1個）	 ペーパーホルダー（1個）	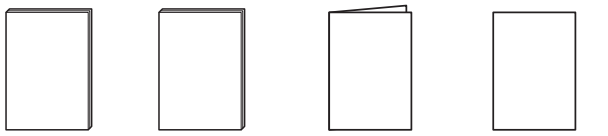 施工説明書（本書） 取扱説明書（本体部） 日常点検チェックシート 登録のお願い

【便器部】

固定金具類	サイドカバー	化粧キャップ類	便器本体
皿木ねじ（前固定用）（1本） 平座金（2枚） 十字穴付き丸木ねじ（後固定用）（2本）	 サイドカバー（左）（1個）  サイドカバー（右）（1個）	化粧キャップ（前固定用）（1個）	 （1個）

【ウォシュレット部】

ウォシュレット本体	リモコン部	ロータンクパッキン	取付ボルト組品	印刷物
 （1個）	 リモコン（1個） リモコンハンガー（1個） 乾電池（単3形×2個） ねじ（3本） アンカープラグ（3本）	（1個）	 プラグ（4本）  ワンタッチナット（4個）	 取扱説明書（ウォシュレット部）

【接続部材】

配管部品	壁固定部品	安全・表示部品	印刷物
止水栓（1個）  排水ソケット（1個）  断熱材（1枚）  クイックファスナ／キャップ（1個）	 グロメット／ワッシャー（1個）  結束バンド（1本）	注意ラベル  クランプ  ドレンガイド（1個） 開閉工具／注意札	 取扱説明書（接続部材）